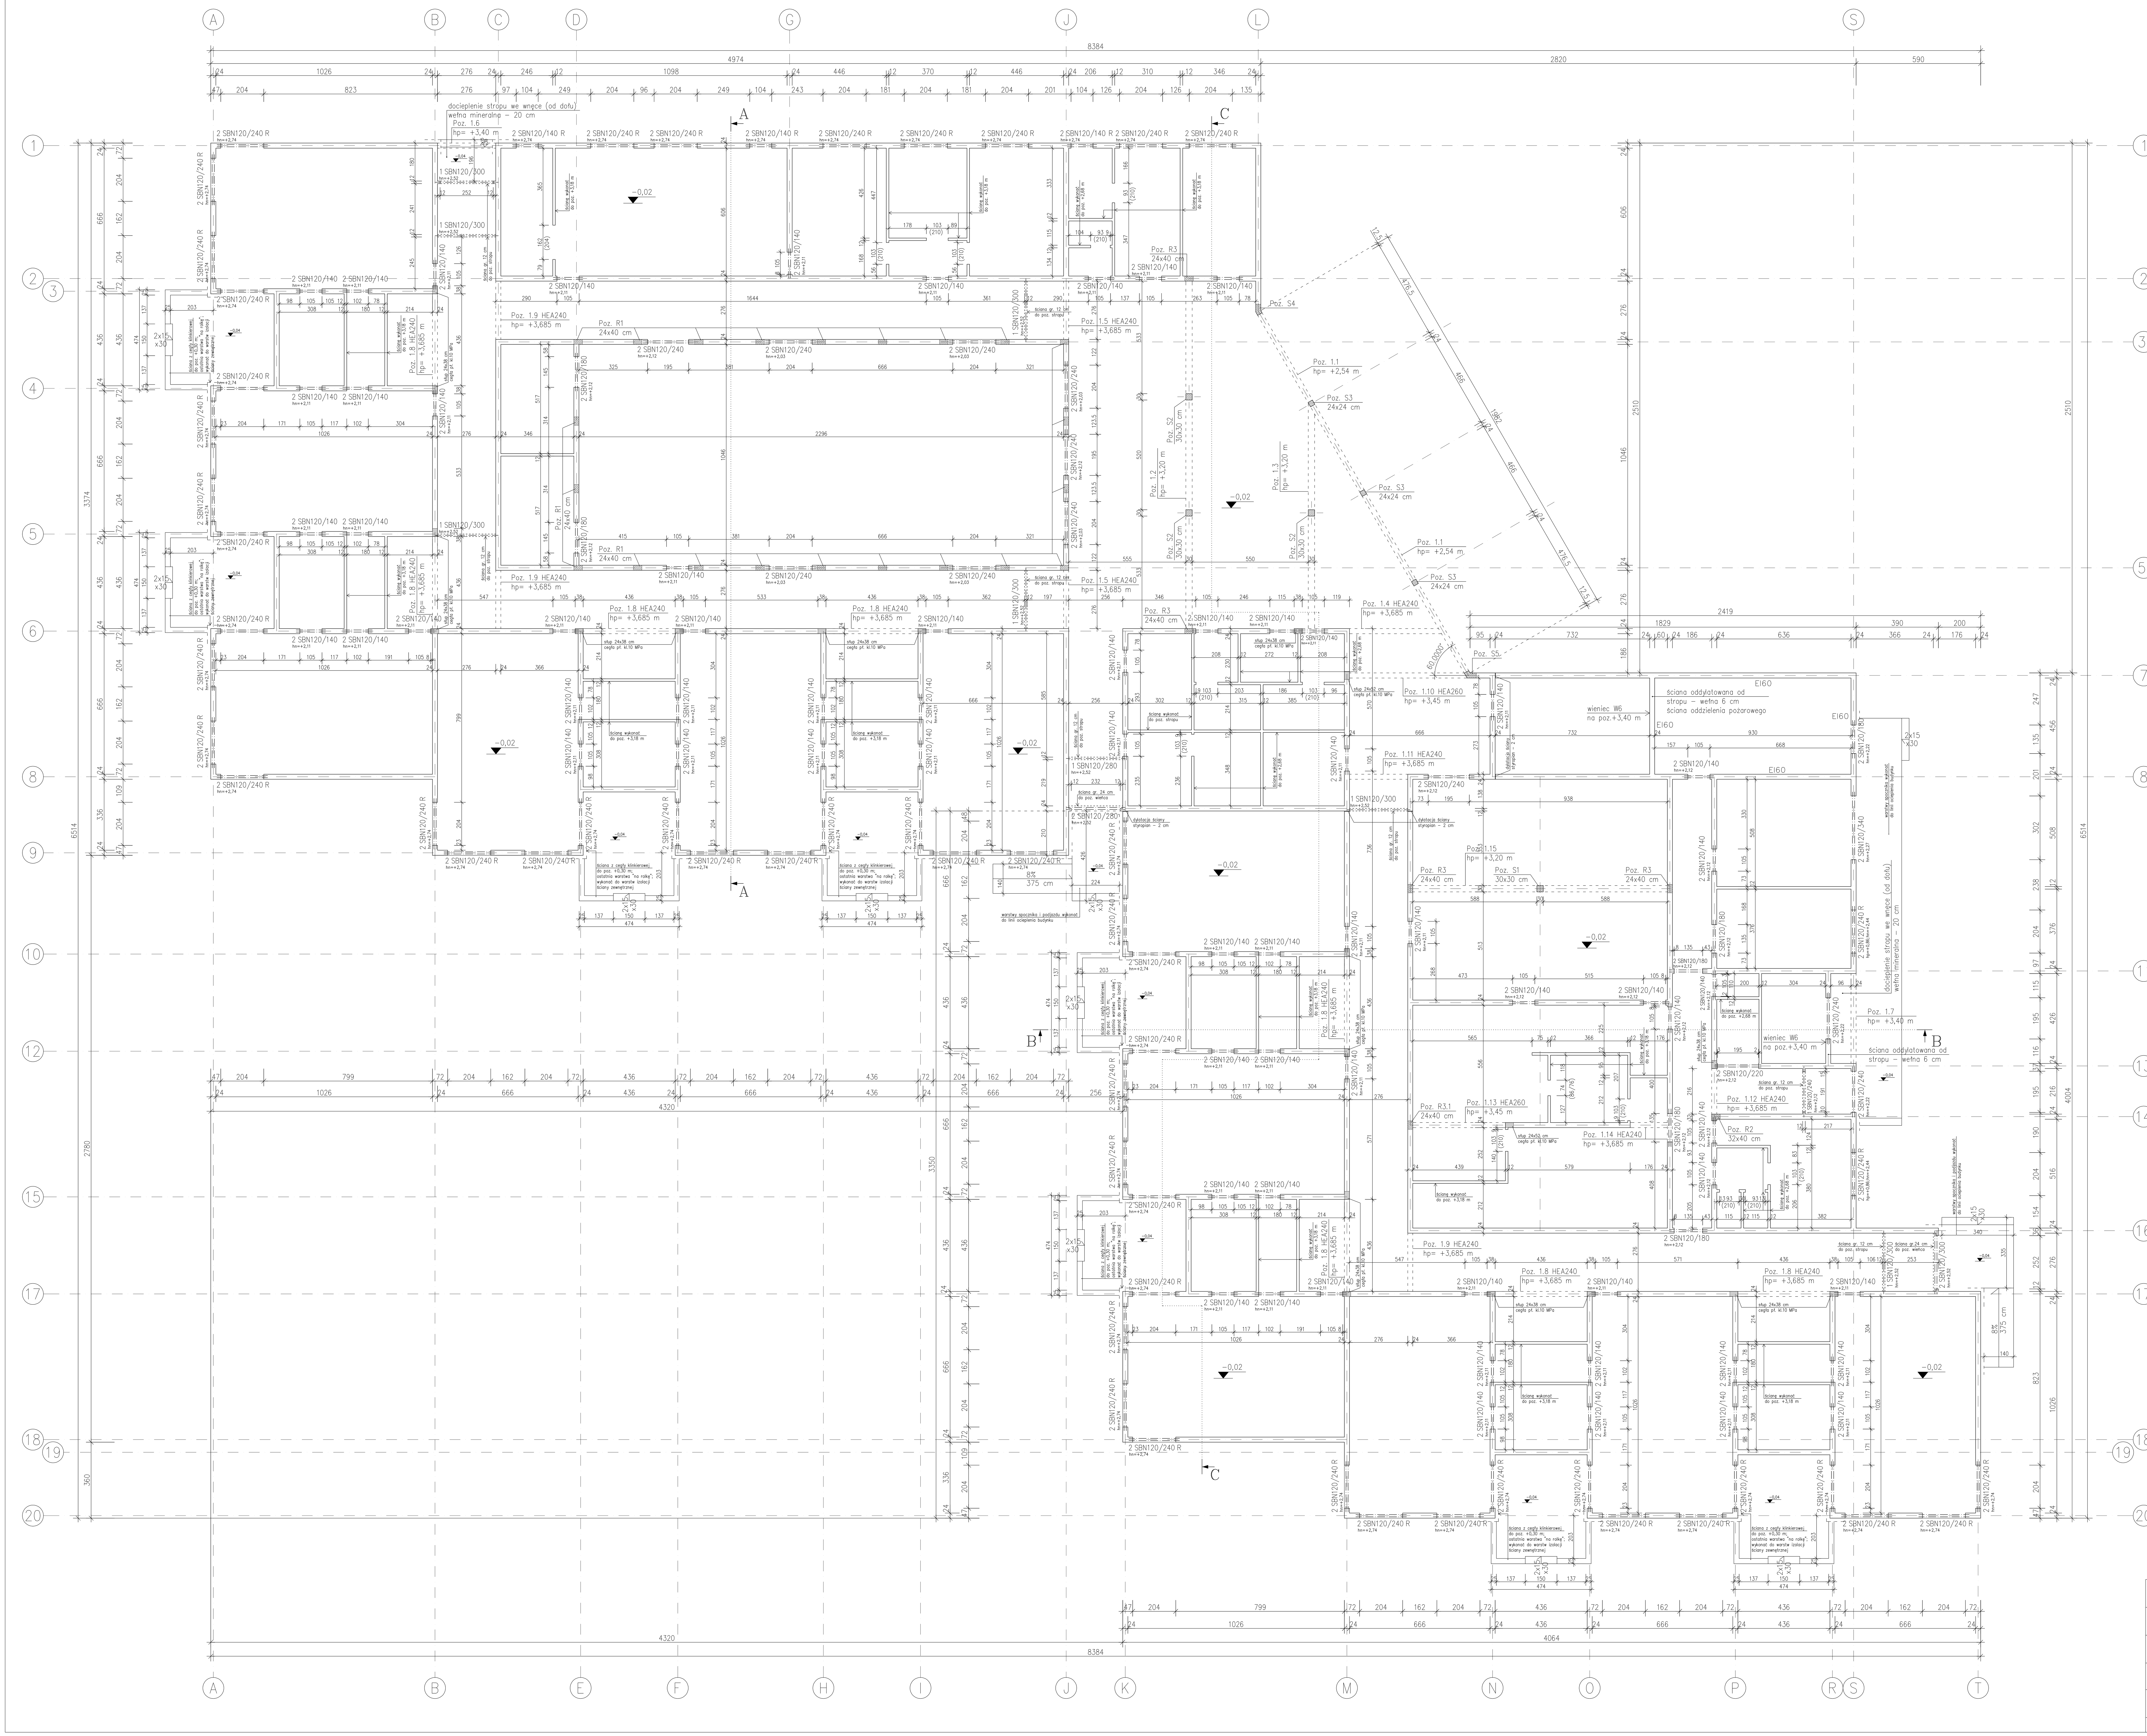

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

3. Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

4. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

5. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.

6. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2016 roku poz. 290; 961; 1165; 1250) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

LEGENDA:

- W2, hp=+5,82 – oznaczenie wieńca, poziom posadowienia
- 2SBN120/120 R, hp=+4,06;hn=+5,58 – ilość/typ/długość nadproża; lokalizacja rolety, poziom podmurówki parapetu;poziom posadowienia nadproża
- Poz. 3.2, hp=+6,06 m – oznaczenie pozycji/przekroju, poziom posadowienia elementu
- +3,20 – oznaczenie poziomu wg architektury (na gotowo)
- +3,19 – oznaczenie poziomu wg konstrukcji

UWAGA:
Otwory przeznaczone do zabudowy stolarki z roletami zewnętrznymi oznaczono literą R. Przy określaniu wysokości posadowienia nadproży uwzględniono montaż zewnętrznych, nadstawnych rolet stolarki PCV. Przyjęto wysokość puszki rolety: – oznaczona jako R – h=21,0 cm.

Słupy murowane przyjęto z cegły pełnej kl.10 MPa o wymiarach 6,5x12x25 cm.

Rzut rozpatrywać w powiązaniu z opracowaniami branżowymi i architekturą.

ZESTAWIENIE NADPROŻY

LP	Symbol nadproża	Liczba sztuk
1	SBN120/140	140
2	SBN120/180	14
3	SBN120/220	2
4	SBN120/240	133
5	SBN120/280	3
6	SBN120/300	9
7	SBN120/340	2

RZUT KONSTRUKCJI PRZYZIEMIA

SKALA 1:100

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT:	BUDOWA PRZEDSZKOLA W ŚWIĘCIECHOWIE	
INWESTOR:	Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4; 64-115 Święciechowa	
LOKALIZACJA:	ul. Strzelecka; Święciechowa działka nr ewid: 1193/2; obręb: 0011 Święciechowa	
KONSTRUKCJA PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marcin Donke upr. nr WKP/0038/POOK/07 w spec. konstrukcyjno-budowlanej	Podpis:
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT KONSTRUKCJI PRZYZIEMIA	NR RYS. 2/K
DATA:	październik 2016 | SKALA: 1:100	STRONA: