


- ZESTAWIENIE ELEMENTÓW STROPU:**
- STROP TERIVA:**
1. l=320,0 cm – 21 szt.
  2. l=420,0 cm – 5 szt.
  3. pustaki stropowe – 290 szt.
- siatka stropowa P-2 – 28,00 mb
  - kształtki KZE 240/310 – 46 szt.
  - kształtki KWE 240 – 7 szt.

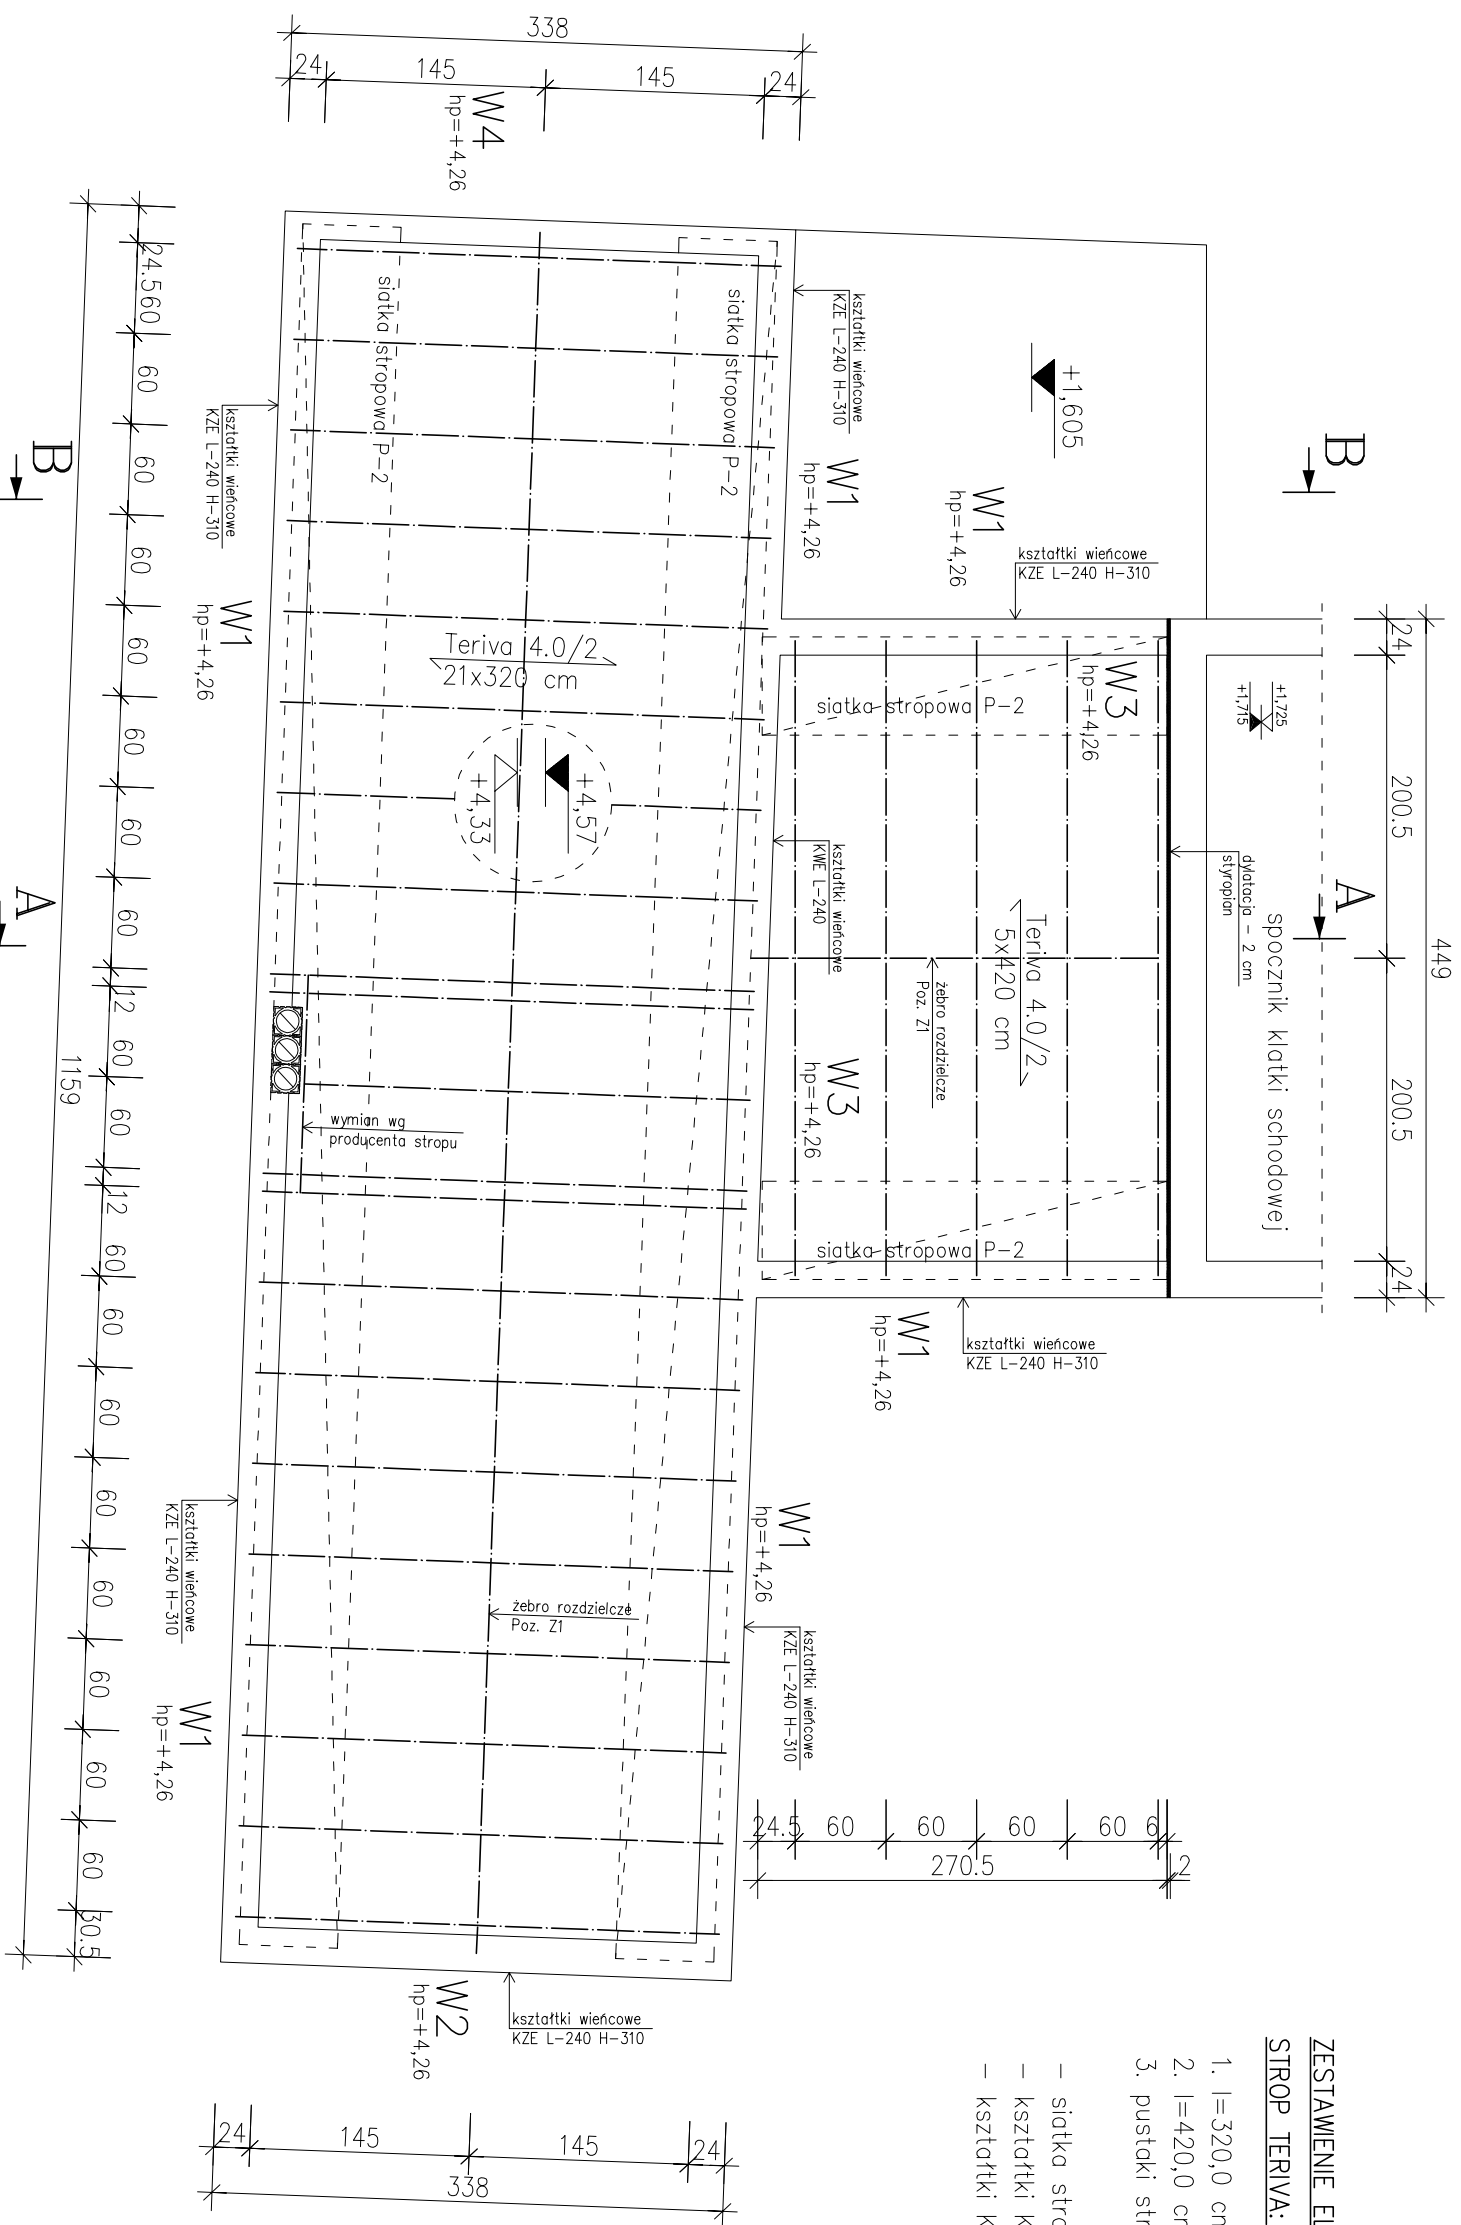

## RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PIĘTREM

SKALA 1:50

**UWAGA:**

Inwentaryzacji budynku dokonano na podstawie wizji lokalnej oraz pomiarów wykonanych ręcznie. Dopuszcza się możliwość istnienia miejscowych rozbieżności wynikających z błędów pomiarowych, grubości tynków, braku dostępności pomieszczeń. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zweryfikować przyjęte założenia wymiarowo–materiałowe poprzez dokonanie większej ilości odkrywek. Zasady tyczenia ścian istniejących z projektowanymi wg wiedzy ogólnobudowlanej oraz szczegółowych rysunków wykonawczych i opisów.

**UWAGA:**

Siatki zbrojenia przypodorowego P-1; P-2 wykonać i ułożyć zgodnie z wymogami producenta stropu Teriva.

Belki skracane opierać na wymianach zgodnie z wytycznymi producenta stropu.

W trakcie montażu strop podstemplować zgodnie z wytycznymi producenta.

W przypadku określonych wytycznych stosować odwrotną strzałkę ujęcia belek nośnych.

OBIEKT:	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU URZĘDU GMINY		
INWESTOR:	Gmina Świąciechowa ul. Ułańska 4; 64–115 Świąciechowa		
LOKALIZACJA:	ul. Ułańska 4; 64–115 Świąciechowa działka nr 85/1; arkusz mapy nr 1		
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PIĘTREM RYSUNEK ZAMIENNY		skala: 1:50
PROJ. ARCH:	mgr inż. arch. P.Koński WP–01A/OKK/UpB/26/2007 St.Jankowski; upr:65/76/Lo; 378/82/Lo		STADIUM: projekt budowlany
PROJ. KONSTR:	mgr inż. M.Donke WKP/0038/POOK/07		NR RYS.
OPRACOWAŁ:	mgr inż. M. Donke		14
DATA:	październik 2015	Strona:	