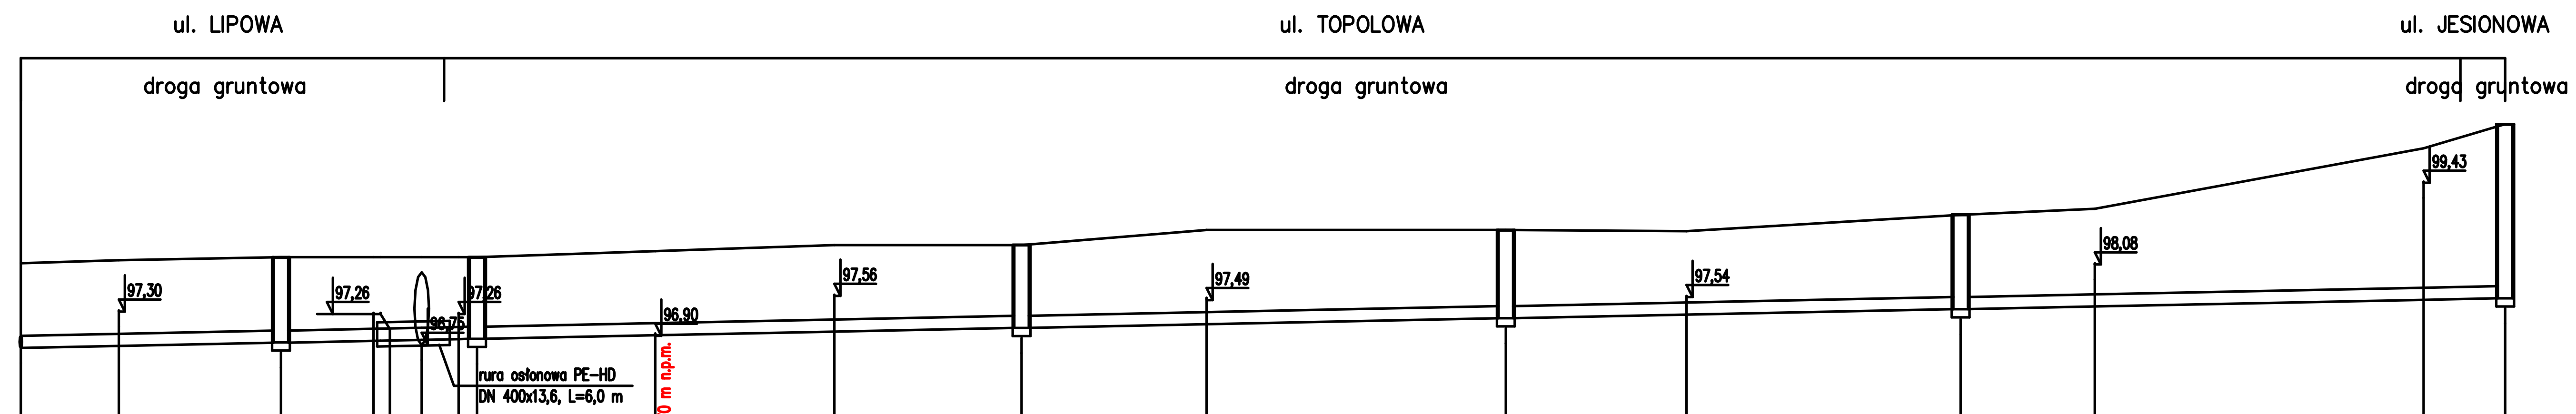

poziom por.92,00 m n.p.m.

Węzeł	Opis	Rzędna terenu [m n.p.m.]	Rzędna dna rury [m n.p.m.]	Zagłębienie [m]	Materiał,Średnica/Spadek [%]	Odległość [m]	Długość [m]
P1	ist. sieć kan.san. PVC DN 200 – kanał zaślepiony –	98,10	96,70	1,40	PVC200 / 0,40	0,00	8,10
e	proj. kabel energetyczny eN	98,15	96,73	1,42		8,10	13,40
S8	Studzienka betonowa DN 1,0 m	98,20	96,79	1,41	PVC200 / 0,40	21,50	7,65
ee	ist. kabel energetyczny eN	98,20	96,82	1,38		28,15	8,58
	proj. kabel energetyczny eN	98,20	96,82	1,38		29,73	3,48
p	przepust betonowy DN 1200	98,20	96,83	1,37		33,13	3,05
t	ist. kabel telekomunikacyjny t	98,20	96,84	1,36		36,18	1,52
S9	Studzienka betonowa DN 1,0 m	98,20	96,85	1,35	PVC200 / 0,40	37,70	14,73
w	ist. przyłącze wod. PE DN 40 –do PRZEBUDOWY na rzędną 96,70 m n.p.m.	98,30	96,91	1,39		52,43	14,80
e	ist. kabel energetyczny eN	98,40	96,97	1,43		67,23	15,47
S10	Studzienka betonowa DN 1,0 m	98,40	97,03	1,37	PVC200 / 0,40	82,70	15,29
w	ist. przyłącze wod. PE DN 40	98,65	97,09	1,56		97,99	24,73
S11	Studzienka betonowa DN 1,0 m	98,65	97,19	1,46	PVC200 / 0,40	122,72	14,93
e	ist. kabel energetyczny eN	98,63	97,25	1,38		137,65	22,65
S12	Studzienka betonowa DN 1,0 m	98,90	97,34	1,56	PVC200 / 0,40	160,30	11,09
e	ist. kabel energetyczny eN	99,00	97,39	1,61		171,39	27,17
e	ist. kabel energetyczny eN	100,00	97,49	2,51		198,56	6,74
S13	Studzienka betonowa DN 1,20m	100,40	97,52	2,88		205,30	8,00

NAZWA OBIEKTU	Kanalizacja sanitarna w ul. [illegible], Topolowej, Jesionowej w [illegible]			
ADRES INWESTORA	Działka nr ewid.: [illegible] Gmina [illegible]			
PRZEDMIOT RYSUNKU	Profil podłużny sieci kan.san. - ul. Lipowa - Topolowa - Jesionowa odcinek: P1 - S13			Skala [illegible]
DATA: [illegible]	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rys.
Sprawdzający	mgr inż. [illegible]	[illegible]		3
Projektant	inż. [illegible]	[illegible]		